


樹脂ナット・ワッシャー・ブッシュ

RNA



六角ナット

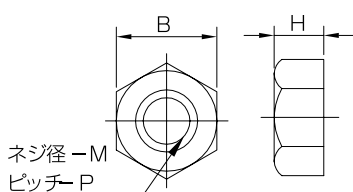

材質 : RENNY (ガラス繊維強化ポリアミドM×D6)
 荷重たわみ温度 : 234℃ (1.82MPa)
 連続使用温度 : 105℃
 UL規格 : UL94HB
 RoHS対応品

RW

平ワッシャー



材質 : RENNY (ガラス繊維強化ポリアミドM×D6)
 荷重たわみ温度 : 234℃ (1.82MPa)
 連続使用温度 : 105℃
 UL規格 : UL94HB
 RoHS対応品

100ヶ (最低ロット)


品番	M	B	H	P
RNA-2	M2	4.0	1.6	0.4
RNA-2.6	M2.6	5.0	2.0	0.45
RNA-3	M3	5.5	2.4	0.5
RNA-4	M4	7.0	3.2	0.7
RNA-5	M5	8.0	4.0	0.8

100ヶ (最低ロット)

品番	呼び径	b	D	T
RW-3	M3	3.2	7.0	0.5
RW-4	M4	4.3	9.0	0.8
RW-5	M5	5.3	10.0	1.0

PENA


六角ナット

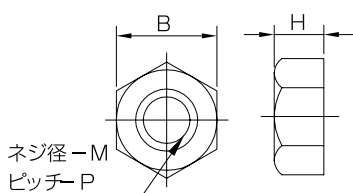

材質 : PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)
 荷重たわみ温度 : 152℃ (1.82MPa)
 連続使用温度 : 180℃
 UL規格 : UL94V-0
 RoHS対応品

PEW

平ワッシャー



材質 : PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)
 荷重たわみ温度 : 152℃ (1.82MPa)
 連続使用温度 : 180℃
 UL規格 : UL94V-0
 RoHS対応品

10ヶ (最低ロット)

品番	M	B	H	P
PENA-2	M2	4.0	1.6	0.4
PENA-2.6	M2.6	5.0	2.0	0.45
PENA-3	M3	5.5	2.4	0.5
PENA-4	M4	7.0	3.2	0.7
PENA-5	M5	8.0	4.0	0.8

10ヶ (最低ロット)

品番	呼び径	b	D	T
PEW-3	M3	3.2	7.0	0.5
PEW-4	M4	4.3	9.0	0.8
PEW-5	M5	5.3	10.0	1.0