


樹脂ナット・ワッシャー・ブッシュ

NCSW


セットワッシャー



材質 : PA6 (ポリアミド=ナイロン)
 荷重たわみ温度 : 71°C (1.82MPa)
 連続使用温度 : 65°C
 UL規格 : UL94V-2
RoHS対応品

PBU

ポリアセタールブッシュ

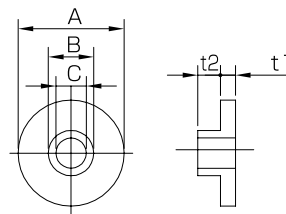

材質 : POM (ポリアセタール)
 荷重たわみ温度 : 110°C (1.82MPa)
 連続使用温度 : 95°C
 UL規格 : UL94HB
RoHS対応品

100ヶ (最低ロット)



| 品番 | 呼び径 | b | D | T |
|--------|-----|------|------|-----|
| NCSW-3 | M3 | 2.8 | 8.0 | 0.5 |
| NCSW-4 | M4 | 3.65 | 10.0 | 0.8 |
| NCSW-5 | M5 | 4.6 | 12.0 | 0.8 |

100ヶ (最低ロット)

| 品番 | 呼び | A | B | C | t1 | t2 |
|---------|------|----|-----|-----|----|-----|
| PBU-2.6 | 2.6 | 6 | 3.6 | 2.6 | 1 | 1.1 |
| PBU-3L | 3(L) | 7 | 3.6 | 3 | 1 | 2.3 |
| PBU-3S | 3(S) | 7 | 4 | 3 | 1 | 1.4 |
| PBU-4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| PBU-5 | 5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 5 |

PCW



平ワッシャー

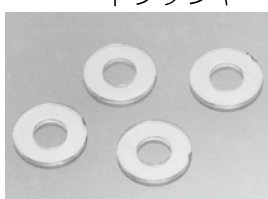

材質 : PC (ポリカーボネート)
 荷重たわみ温度 : 135°C (1.82MPa)
 連続使用温度 : 115°C
 UL規格 : UL94V-2
RoHS対応品

NCMW

山形ワッシャー

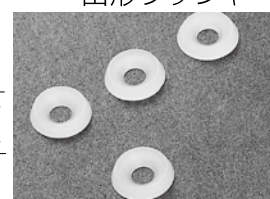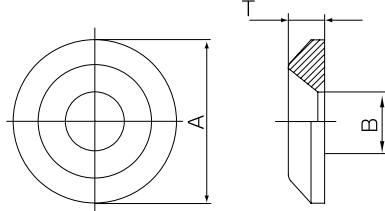

材質 : PA6 (ポリアミド=ナイロン)
 荷重たわみ温度 : 71°C (1.82MPa)
 連続使用温度 : 65°C
 UL規格 : UL94V-2
RoHS対応品

100ヶ (最低ロット)

| 品番 | 呼径 | d | D | T |
|-------|----|-----|----|-----|
| PCW-3 | M3 | 3.3 | 8 | 0.8 |
| PCW-4 | M4 | 4.5 | 10 | 0.8 |
| PCW-5 | M5 | 5.5 | 12 | 0.8 |
| PCW-6 | M6 | 6.5 | 13 | 1.0 |
| PCW-8 | M8 | 8.5 | 18 | 1.6 |

100ヶ (最低ロット)

| 品番 | 呼径 | A | B | T |
|--------|----|----|-----|-----|
| NCMW-3 | M3 | 9 | 3.3 | 2.1 |
| NCMW-4 | M4 | 11 | 4.5 | 2.8 |
| NCMW-5 | M5 | 14 | 5.5 | 3.3 |
| NCMW-6 | M6 | 16 | 6.5 | 3.5 |