



樹脂平ワッシャー・山形ワッシャー・ナット・袋ナット

NCW

ナイロンワッシャー (6ナイロン)

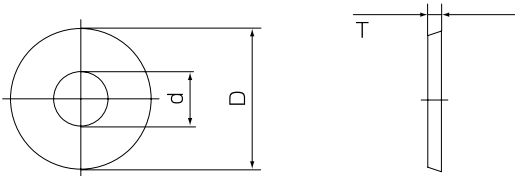


材質 : PA6 (ポリアミド=ナイロン)
 荷重たわみ温度 : 71℃ (1.82MPa)
 連続使用温度 : 65℃
 UL規格 : UL94V-2
RoHS 対応品

100ヶ (最低ロット)

品番	径	d	D	T	品番	径	d	D	T	品番	径	d	D	T	品番	径	d	D	T
NCW2	2	2.1	4	0.5	NCW4S-05	4	4.5	8	0.5	NCW6S	6	6.2	10	1	NCW12	12	13	24	2.5
NCW26	2.6	2.7	6	0.5	NCW4S-08	4	4.1	8	0.8	NCW6L	6	6.5	13	1	NCW16	16	17	28	3
NCW27	2.7	2.8	7	0.5	NCW4I	4	4.3	9	0.8	NCW6B	6	6.5	16	1					
NCW3S-05	3	3.3	6	0.5	NCW4L	4	4.3	10	0.8	NCW8S	8	8.5	16	1					
NCW3L-05	3	3.2	8	0.5	NCW5S	5	5.3	10	0.8	NCW8L	8	8.5	18	1.6					
NCW3L-08	3	3.2	8	0.8	NCW5L	5	5.5	12	0.8	NCW10	10	10.5	22	1.6					

PCNA

ポリカボナット (ポリカーボネート)

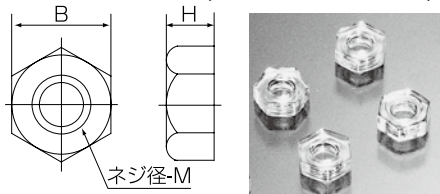


材質 : PC (ポリカーボネート)
 荷重たわみ温度 : 135℃ (1.82MPa)
 連続使用温度 : 115℃
 UL規格 : UL94V-2
RoHS 対応品

100ヶ (最低ロット)

品番	M	B	H
PCNA-3	M3	5.5	2.4
PCNA-4	M4	7	3.2
PCNA-5	M5	8	4
PCNA-6	M6	10	5
PCNA-8	M8	13	6.5
PCNA-10	M10	17	8
PCNA-12	M12	19	10

PPNA

P.P.ナット (ポリプロピレン)

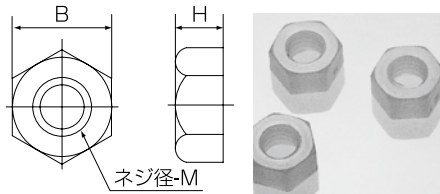


材質 : PP (ポリプロピレン)
 荷重たわみ温度 : 120℃ (1.82MPa)
 連続使用温度 : 115℃
 UL規格 : UL94V-2
RoHS 対応品

10ヶ (最低ロット)

品番	M	B	H
PPNA-6	M6	10	5
PPNA-8	M8	13	6.5

PFT

袋ナット (ポリアセタール)

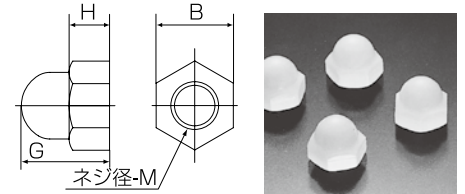

材質 : POM (ポリアセタール)
 荷重たわみ温度 : 110℃ (1.82MPa)
 連続使用温度 : 95℃
 UL規格 : UL94HB
RoHS 対応品

100ヶ (最低ロット)

品番	M	B	H	G
PFT-4	M4	7	3	6
PFT-5	M5	8	4	11
PFT-6	M6	10	5	12
PFT-8	M8	13	6.5	15